


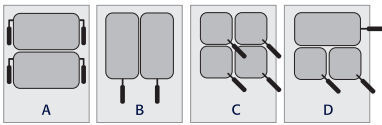










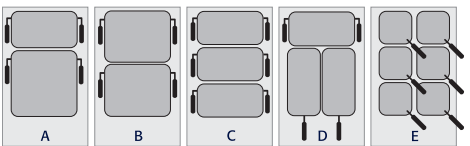
















Cuocipasta



- Rivestimenti esterni, piano superiore e piedini regolabili in acciaio inox.
- Vasche con angoli arrotondati e fondo in acciaio inox.
- Carico acqua per mezzo di apposito rubinetto. Scarico acqua a pavimento.
- Dispositivo di troppo pieno.
- Accensione piezoelettrica.
- Cestelli in acciaio inox forato con maniglia atermica di varie dimensioni.
- Appoggia cestelli in acciaio inox facilmente estraibile e pulibile.

Caratteristiche tecniche

	Modello	Dimensioni esterne			Peso Kg	Capacità L.	Potenza kW	 Composizione cestelli	
		L	cm D	H					
Serie 700	7CPG1	40	70	90	50	26	9		
	7CPG2	80	70	90	93	26+26	18		
	GN 2/3	29	29	20	2,4				
	GN 1/3	29	16	20	1,8				
	GN 1/3 L	29	14,5	20	1,8				
	GN 1/6	14	14	20	0,9				
Serie 900	9CPG1	40	90	90	78	40	13,9		
	9CPG2	80	90	90	142	40+40	27,8		
	GN 1/1	29	49	20	2,9				
	GN 2/3	29	29	20	2,4				
	GN 1/2	29	24	20	2,4				
	GN 1/3	29	16	20	1,8				
	GN 1/3	29	16	20	1,8				
	GN 1/3 L	29	14,5	20	1,8				
		GN 1/6	14	14	20	0,9	